

BENKISER



Intelligente Lösungen für innovative Sanitärräume

DIE BENKISER KOLLEKTION

Intelligent Solutions for Innovative Sanitary Rooms

THE BENKISER COLLECTION



ELEMENT DUSCHPANEEL

Elektronik / Selbstschluss Duschpaneel
Electronic / Self-Closing Shower Panel

MERKMALE

- Einfache Installation
- Aluminium Paneel mit Epoxidharz-Beschichtung (korrosionsbeständig)
- Nachrüstlösung für vorhandene Duschsysteeme
- Inkl. Vorabspernung / Filter
- Durchflussmenge vor Ort einstellbar
- Verbrühschutz
- Standard-Wasseranschluss von oben (optional hinten)

196400 / 1964023

- Elektronik Duschpaneel mit Thermostat und Piezotaster
- Inkl. Temperaturgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C (fixierbar)
- Piezotaster mit Start-Stop Funktion (Fließdauer einstellbar)

1962050

- Selbstschluss Duschpaneel mit Druckknopfbetätigung
- Großes Druckelement aus Ganzmetall
- Für kaltes / vorgemischtes Wasser

1962012

- Selbstschluss Duschpaneel mit Druckknopfbetätigung und Thermostat
- Druckelement aus Ganzmetall
- Inkl. Temperaturgriff (Sicherheitssperre bei 38°C, fixierbar)

TECHNIK

- Fließdruck: 0,5 - 8,0 bar (7 - 116 PSI)
- Heißwasser: max. 70°C (158°F)
- Durchflussmenge: 9 l/min
 - Optionen: 7 l/min (1,85 GPM), 6 l/min (1,59 GPM), 5 l/min (1,06 GPM)
- Laufzeit: 10 - 40 Sek. (1962050 / 1962012), 5 - 2600 Sek. (196400 / 23)
- Hygienespülung (196400 / 23)

- Lieferumfang: Paneel (inkl. Anschluss-/ Befestigungsmaterial), Stromversorgung

FEATURES

- Easy installation
- Aluminium panel with epoxy coating (corrosion resistance)
- Retrofit solution for existing shower systems
- Incl. stop valves / filters
- Water flow can be customized onsite
- Anti-scalding
- Default top inlet (optional rear inlet)

196400 / 1964023

- Electronic shower panel with thermostat and Piezo button
- Incl. thermostatic mixing handle with thermostop operation at 38°C
- Piezo button with start-stop operation (flow time adjustable)

1962050

- Self-closing shower panel with push button operation
- Full brass push element
- For cold / premixed water

1962012

- Self-closing shower panel with push button operation and thermostat
- Full brass push element
- Incl. thermostatic mixing handle (thermostop at 38°C, lockable)

TECHNICAL DETAILS


- Water pressure: 0,5 - 8,0 bar (7 - 116 PSI)
- Temperature: max 70°C (158 °F)
- Flow rate: 9 l/min
 - Options: 7 l/min (1,85 GPM), 6 l/min (1,59 GPM), 5 l/min (1,06 GPM)
- Flow time: 10 - 40 sec. (1962050 / 1962012), 5 - 2600 sec. (196400 / 23)
- Hygiene flush (196400 / 23)

- Scope of delivery: panel (incl. connection / mounting kits), power supply

Art.Nr.	Stromversorgung Power Supply	Abbildung Drawing
196 40 23	9V Stecker-Netzteil (100 - 240 V 50 - 60 HZ) 9V power adapter (100 - 240 V 50 - 60 HZ)	
196 40 00	6 x 1,5V AA Batterien (IP67 Batteriebox) 6 x 1,5V AA batteries (IP67 battery box)	
196 20 50	Selbstschluss Duschpaneel mit Druckknopfbetätigung für kaltes / vorgemischtes Wasser Self-Closing Shower Panel with push button operation for cold / premixed	
196 20 12	Selbstschluss Thermostat-Duschpaneel mit Druckknopfbetätigung und Temperaturgriff für kaltes / heißes Wasser Self-Closing Thermostatic Shower Panel with push button operation and temperature mixing handle for cold / hot water	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Kartusche Cartridge 013 20 08	Brausekopf Shower Head 595 12 09	Thermostat 013 20 09	Magnetventil Solenoid Kit 016 01 65	Piezo Taster Piezo Button 016 01 77

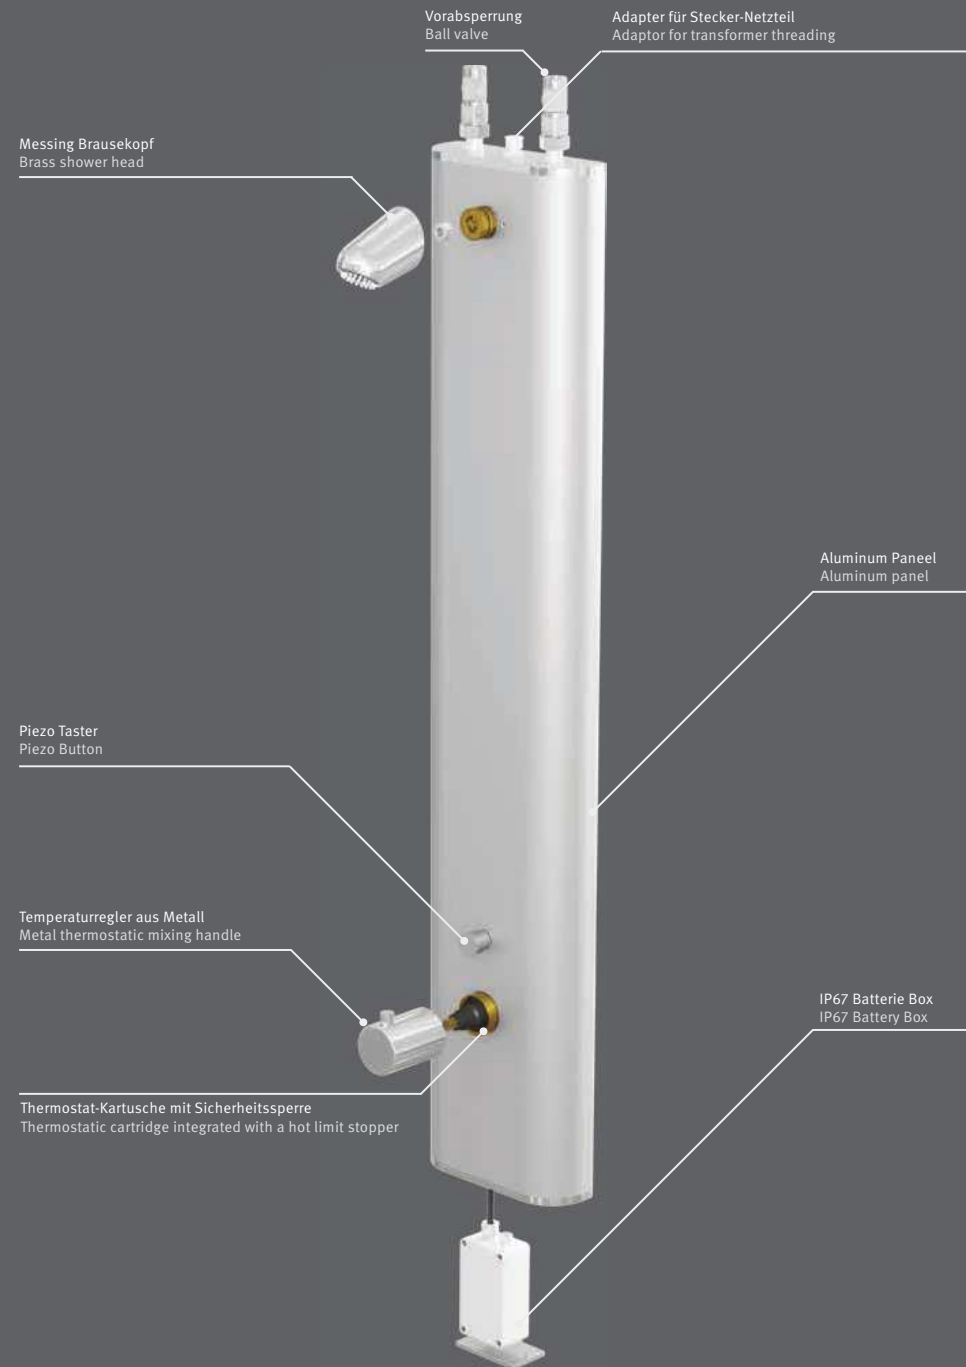

SELBSTSCHLUSS BRAUSE-THERMOSTAT
SELF-CLOSING SHOWER THERMOSTAT




MERKMALE & TECHNIK

- Einfache Installation
- Individuelle Laufzeiteinstellung
- Großes Druckelement
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Thermostat-Kartusche bis ca. 65°C
- Einstellbereich 17 - 42°C
- Verbrühschutz mit Sicherheitssperre
- Thermische Desinfektion möglich
- Mit Rückflussverhinderer
- Vielseitig einsetzbar, Anschlüsse austauschbar
- Lieferumfang: Wandanschlüsse mit integrierten Vorabsperren und Rosetten, Schmutzsiebe aus Edelstahl, Abgangsnipl für 1/2" und 3/4" Ablaufgewinde

FEATURES & TECHNICAL DETAILS

- Easy installation
- Flow time adjustable
- Big push element
- Push actuation not affected by water pressure
- Thermostatic cartridge up to 65°C
- Control range 17 - 42°C
- Hot water stop
- Antibacterial (thermal) disinfection possible
- With backflow preventer
- Multi-purpose connections
- Scope of delivery: wall connections incl. integrated stop-valves and rosettes, stainless steel strainers, changing set for 1/2" to 3/4" outlets

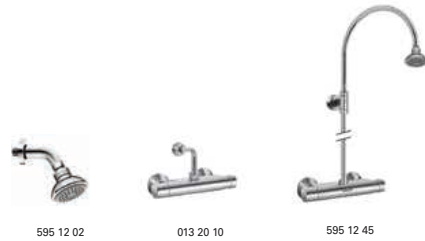

Art.Nr.	Bezeichnung Description	Abbildung Drawing
193 12 34	Aufputz Brause-Thermostat 1/2" (DN15) x 3/4" (DN20) Exposed Shower Thermostat 1/2" (DN15) x 3/4" (DN20)	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Druckknopf Garnitur kpl. Push Button Set cpl. 013 20 35	Mutter für Brausekörper Nut for Shower Body 013 20 16	UP Anschlussbogen Concealed Connection 013 20 10	Thermostat 013 20 39	Kartusche Cartridge 013 20 08	Kopfbrausen Shower Heads	Drehknopf Adjusting Knob 013 20 40	

SELBSTSCHLUSS BRAUSE-THERMOSTAT
SELF-CLOSING SHOWER THERMOSTAT



MERKMALE & TECHNIK

- Einfache Installation
- Ganzmetall Druckknopf
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Individuelle Laufzeiteinstellung: 10 - 40 Sek.
- Durchflussmenge: ca. 20 l/min (DIN EN 816)
- Funktionstemperatur: 65°C (thermische Desinfektion 75°C)
- Zulauf 1/2", Ablauf 1/2"
- Gewicht: 2850 g
- Lieferumfang: Einbauschutz aus Styropor für UP-Ventiltechnik, MS-verchromte Abdeckplatte 160 x 210 mm

FEATURES & TECHNICAL DETAILS

- Easy installation
- Full brass push button
- Water pressure: 0,5 - 5,0 bar
- Flow time adjustable: 10 - 40 sec.
- Flow rate: 20 l/min
- Operating temperature: 65°C (antibacterial cleaning 75°C)
- Inlet 1/2", outlet 1/2"
- Weight: 2850 g
- Scope of delivery: polystyrene built-in-set for concealed valves, C.P. brass cover plate 160 x 210 mm

Art.Nr.	Bezeichnung Description	Abbildung Drawing
196 12 12	Unterputz Brause-Thermostat 1/2" (DN15) Concealed Shower Thermostat 1/2" (DN15)	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Abdeckplatte Cover Plate 016 20 20	Scheibe für Befestigungshülse Plate for Mounting Sleeve 100 31 71	Befestigungshülse Mounting Sleeve 016 20 18	Druckknopf Push Button 016 20 19	Druckknopfgarnitur UP Push Button Set 016 20 17	Thermostat 013 20 05	Kartusche Cartridge 013 20 08	Kopfbrausen Shower Heads	Drehknopf Adjusting Knob 013 20 40

SELBSTSCHLUSS BRAUSE-VENTIL SELF-CLOSING SHOWER VALVE



MERKMALE

- Einfache Installation
- Für Kalt- / Mischwasser
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Rückschlagfreies Schließen
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau der Armatur)
- Wartungsarme Kartusche

TECHNIK

- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Durchflussmenge nach DIN EN 816
- Individuelle Laufzeiteinstellung: 10 - 40 Sek.
- Anschlussgewinde Überwurfmutter 1/2"
- Gewicht: 1300 g
- Lieferumfang: Ventil, Abdeckplatte Edelstahl 120 mm

FEATURES

- Easy installation
- For cold / premixed water
- Push actuation not affected by
- Water hammer free
- Vandal proof full metall body
- All components replaceable (without disassembly)
- Low maintenance cartridge

TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 0,5 - 5,0 bar
- Flow rate acc. to German DIN
- Flow time adjustment: 10 - 40 sec.
- Connection 1/2"
- Weight: 1300 g
- Scope of delivery: valve, stainless steel cover plate 120 mm

Art.Nr.	Bezeichnung Description	Abbildung Drawing
192 21 36	Unterputz Brause-Ventil 1/2" (DN15), individuelle Laufzeiteinstellung Concealed Shower Valve 1/2" (DN15), adjustable flow time	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Kopfbrausen Shower Heads	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	Druckknopffeder Push Button Spring 100 30 63	Kartusche Cartridge 013 20 08	Druckknopf- Garnitur kpl. Push Button Set cpl. 016 01 25	Innensechskantschlüssel 2,5 mm Allen Key 2,5 mm 800 92 22	Abdeckplatte Cover Plate 016 01 13	013 20 08 016 01 25 016 01 13

SELBSTSCHLUSS BRAUSE-VENTIL SELF-CLOSING SHOWER VALVE



MERKMALE

- Einfache Installation, 1/2" Aufputz
- Für Kalt- / Mischwasser
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Rückschlagfreies Schließen
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- Alle Verschleißteile austauschbar (ohne Ausbau der Armatur)
- Wartungsarme Kartusche

TECHNIK

- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Durchflussmenge nach DIN EN 816
- Individuelle Laufzeiteinstellung: 10 - 40 Sek.
- Gewicht: 950 g
- Lieferumfang: Ventil, Anschluss-/ Befestigungsmaterial, Wandbefestigung

FEATURES

- Easy installation, 1/2" surface mounted
- For cold / premixed water
- Push actuation not affected by
- Water hammer free
- Vandal proof full metall body
- All components replaceable (without disassembly)
- Low maintenance cartridge

TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 0,5 - 5,0 bar
- Flow rate acc. to German DIN
- Flow time adjustment: 10 - 40 sec.
- Weight: 950 g
- Scope of delivery: valve, connection / mounting kits, wall fixtures

Art.Nr.	Bezeichnung Description	Abbildung Drawing
190 21 36	Aufputz Brause-Ventil 1/2" (DN15) mit Wandbefestigung Surface mounted Shower Valve 1/2" (DN15) with Wall Fixation	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Kopfbrausen Shower Heads	Kolbenfeder Piston Spring 800 69 73	Druckknopffeder Pushbutton Spring 100 30 63	Druckknopf- Garnitur kpl. Push Button Set cpl. 013 20 26	Kartusche Cartridge 013 20 08	013 20 08 013 20 26

TOUCH BRAUSE-THERMOSTAT

Elektronik Brause-Thermostat
Electronic Shower Thermostat



MERKMALE

- Einfache Installation
- Aktiviert durch Piezotaster
- Für Kalt- /Warmwasser
- Integrierter Thermostat-Mischer (Sicherheitssperre 38°C, fixierbar)
 - Verbrühschutz
 - Hygieneespülung
- Laufzeiteinstellung und Hygieneespülung vor Ort möglich
- Vandalensichere Metall-Ausführung
- Anschluss unten (1935055)

TECHNIK





- Fließdruck: 0,5 -5,0 bar (7 - 72,5 PSI)
 - Druckminderer bei > 5 bar einsetzen
- Heißwasser: max. 70°C (158°F)
- Laufzeit: 2 Min. (voreingestellt)
- Thermische Sicherheitssperre: 38°C
- Thermische Desinfektion durchführbar
- Abgang: 1/2" (DN15), Anschluss: 3/4" (DN20)
- Lieferumfang: Brause Thermostat inkl. Rückschlagventil und Filter, Anschluss-/ Befestigungsmaterial inkl. 1/2" Mutter, Batterie

FEATURES

- Easy installation
- Activated by piezo button
- For hot / cold water
- Integrated thermostatic mixer (safety stop 38°C, lockable)
 - Scalding protection
 - Hygiene flush
- Flow time and hygiene flush adjustable on site
- Vandal proof metall body
- Bottom outlet (1935055)

TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 0,5 -5,0 bar (7 - 72,5 PSI)
 - Use pressure reducing valve if > 5 bar
- Temperature: max 70°C (158 °F)
- Flow time: 2 min (pre-set)
- Hot water stop: 38°C
- Antibacterial cleaning (thermal disinfection) possible
- Outlet 1/2" (DN15), connection 3/4" (DN20)
- Scope of delivery: thermostatic mixer incl. non-return valves / filters, connection and mounting kits incl. 1/2" nut, battery

Modelle Model	Art.Nr.	Stromversorgung Power Supply	Abbildung Drawing
	193 50 00	Interne 9V Batterie Internal 9V battery	
	193 50 55	Interne 9V Batterie Internal 9V battery	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS

		
Thermostat 013 20 09	Magnetventil Solenoid Kit 016 01 65	Kopfbrausen Shower Heads

AUF/ZU BRAUSE-THERMOSTAT

Brause-Thermostat
Shower Thermostat



MERKMALE

- Einfache Installation
- Manuelle Betätigung
- Für Kalt- /Warmwasser
- Integrierter Thermostat-Mischer (Sicherheitssperre 38°C, fixierbar)
 - Verbrühschutz
- Vandalensichere Metall-Ausführung

TECHNIK



- Fließdruck: 0,5 -5,0 bar (7 - 72,5 PSI)
 - Druckminderer bei > 5 bar einsetzen
- Heißwasser: max. 70°C (158°F)
- Thermische Sicherheitssperre: 38°C
- Thermische Desinfektion durchführbar
- Abgang: 1/2" (DN15), Anschluss: 3/4" (DN20)
- Lieferumfang: Brause Thermostat inkl. Rückschlagventil und Filter, Anschluss-/ Befestigungsmaterial

FEATURES

- Easy installation
- Manual operation
- For hot / cold water
- Integrated thermostatic mixer (safety stop 38°C, lockable)
 - Scalding protection
- Vandal proof metall body

TECHNICAL DETAILS

- Water pressure: 0,5 -5,0 bar (7 - 72,5 PSI)
 - Use pressure reducing valve if > 5 bar
- Temperature: max 70°C (158 °F)
- Hot water stop: 38°C
- Antibacterial cleaning (thermal disinfection) possible
- Outlet 1/2" (DN15), connection 3/4" (DN20)
- Scope of delivery: thermostatic mixer, connection and mounting kits

Modelle Model	Art.Nr.	Bezeichnung Description	Abbildung Drawing
	193 10 00	Aufputz Brause-Thermostat 1/2" (DN15) x 3/4" (DN20) Exposed Shower Thermostat 1/2" (DN15) x 3/4" (DN20)	

WICHTIGE ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | MOST IMPORTANT ACCESSORIES AND SPARE PARTS


	
Thermostat Art. 013 20 09	Kopfbrausen Shower Heads

BRAUSEN UND ZUBEHÖR SHOWER HEADS AND ACCESSORIES



595 12 09

- Vandalengeschützter Brausekopf
 - Ca. 9 l/min
 - Anschluss 1/2"
 - Ausladung 58 mm (aeroloarm)
 - Selbstreinigende Anti-Kalk Düsen
 - Vollmessing, verchromt
- Vandal proof shower head
 - Ca. 9 l/min
 - Connection 1/2"
 - Exposure 58 mm (low aerosol)
 - Self-cleaning anti-scale nozzles
 - Full brass, chromed




595 12 45

- Brause-Säule Garnitur 3/4"
 - Für Thermostat Selbstschluss Mischer 193
 - Kopfbrause 85,5 mm (einstrahlig / Kunststoff verchromt)
 - Brauserohr und Wandbefestigung MS verchromt
- Shower column with shower head 3/4"
 - For thermostatic self-closing mixer 193
 - Shower head 85,5 mm (one stream / plastic chromed)
 - Shower pipe and wall fittings brass chromed



595 12 07

- Vandalengeschützter Brausekopf
 - Ca. 6 l/min
 - Anschluss 1/2"
 - Neigungswinkel 48°
 - Abdeckplatte 65 mm
 - Vollmessing, verchromt
- Vandal proof shower head
 - Ca. 6 l/min
 - Connection 1/2"
 - Inclination 48°
 - Cover plate 65 mm
 - Full brass, chromed




013 20 50

- Unterputz Anschlussbogen 1/2"
 - Für Thermostat Selbstschluss Mischer
 - Aufputz Brausegarnitur-Anschluss
 - MS verchromt
- Concealed connection bend 1/2"
 - For thermostatic self-closing mixers
 - Exposed shower set connection
 - Brass chromed



595 12 02

- Komfort Kopfbrause
 - Ca. 12 l/min
 - Anschluss 1/2"
 - Ausladung 180 mm (Neigungsanpassung +/- 15°)
 - Selbstreinigende Anti-Kalk Düsen
- Comfort head shower
 - Ca. 12 l/min
 - Connection 1/2"
 - Exposure 180 mm (inclination +/- 15°)
 - Self-cleaning anti-scale nozzles



013 20 10

- Unterputz Anschlussbogen 3/4"
 - Für Thermostat Selbstschluss Mischer 193
 - Unterputz Brauserohr-Anschluss
 - MS verchromt (kürzbar)
- Concealed connection bend 3/4"
 - For thermostatic self-closing mixer 193
 - Concealed shower head connection
 - Brass chromed (can be shortened)

NEU



595 12 11

- Vandalengeschützter Brausekopf
 - Durchflussbegrenzer auf Anfrage
 - Anschluss 1/2"
 - Ausladung 54 mm
 - Vollmessing, verchromt
- Vandal proof shower head
 - Flow restrictor upon request
 - Connection 1/2"
 - Exposure 54 mm
 - Full brass, chromed

